

EUROTIS

SAFETY SYSTEM
ITALY

Eurotisflex


Swing

DN 12 MF 1/2"
EN 14800:2007



Nerezová plynová hadica

Otočná koncovka

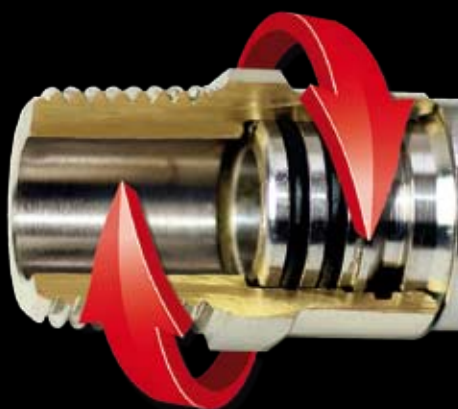


- ▶ *Neobmedzená životnosť*
- ▶ *Požiarna odolnosť 650° C/30 min.*
- ▶ *Otočná koncovka zamedzí skrúteniu hadice pri montáži a manipulácii s plynovým spotrebičom*

Nerezové bezpečnostné plynové hadice

s otočnou koncovkou **Eurotisflex Swing** sú certifikované podľa EN 14800 a preukázanie zhody bolo prevedené podľa Systému 1 tejto normy. To znamená, že tieto výrobky boli skúšané na reakciu na oheň a môžu byť použité aj v priestoroch, kde je vyžadovaná táto odolnosť, napríklad verejný sektor, panelové domy a podobne.

CE 0407

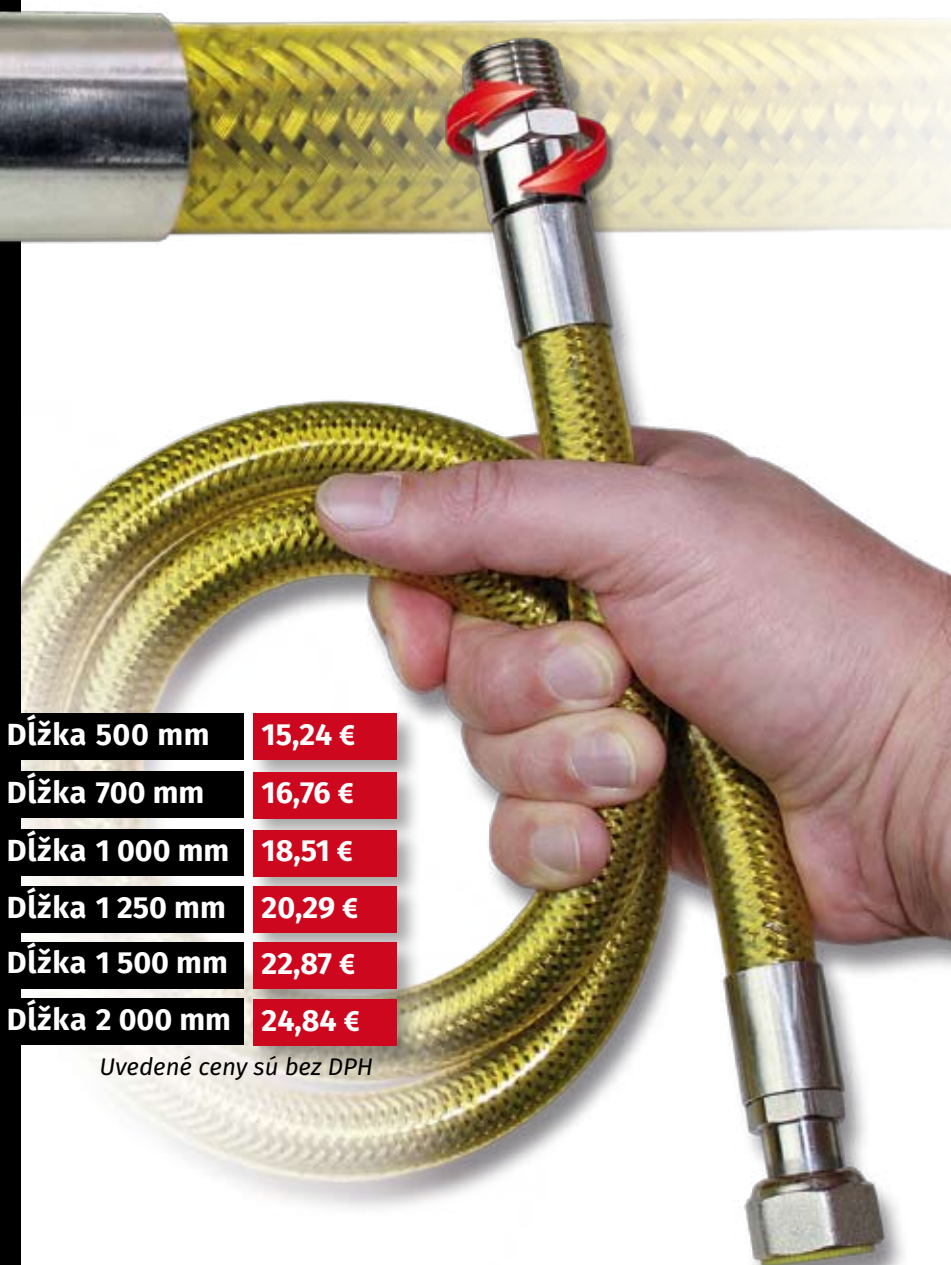

Dĺžka 500 mm	15,24 €
Dĺžka 700 mm	16,76 €
Dĺžka 1 000 mm	18,51 €
Dĺžka 1 250 mm	20,29 €
Dĺžka 1 500 mm	22,87 €
Dĺžka 2 000 mm	24,84 €

Uvedené ceny sú bez DPH

Plynová hadica Eurotisflex Swing

Kód	Rozmer	Dĺžka mm	Cena €
53960	1/2" MF	500	15,24
53961	1/2" MF	700	16,76
53962	1/2" MF	1 000	18,51
53963	1/2" MF	1 250	20,29
53964	1/2" MF	1 500	22,87
53965	1/2" MF	2 000	24,84

Uvedené ceny sú bez DPH

Eurotisflex Swing DN 12

**Konštrukcia bezpečnostnej
plynovej hadice Eurotisflex
Swing s otočnou koncovkou**



- Vďaka svojej konštrukcii je hadica veľmi pružná, ohybná, s minimálnym polomerom ohybu pre inštaláciu a použitie 50 mm (podľa 5.14.1 EN 14800).
- Odolnosť proti vysokej teplote podľa EN 1775:1998 (650°C/30 min.).
- Reakcia na oheň – Systém preukazovania zhody 1 podľa EN 14800 umožňuje montovať túto hadicu do priestorov, v ktorých predpisy vyžadujú reakciu na oheň – verejný sektor, bytové domy atď. (hadica bola vystavená účinku jednotlivého horiaceho predmetu). Toto je doložené štvorčíslím za symbolom **CE 0407**, ktoré vydáva príslušný certifikačný úrad.
- Pripojenie hadíc za bežné plynové ventily, samotná hadica má bezpečnostný charakter.

- 1. Otočná koncovka umožňuje manipuláciu s plynovým spotrebičom:** vonkajší závit Rp 1/2". Pretočenie koncovky po dokončení montáže okolo svojej osi zamedzí skrúteniu hadice a prípadnému povoleniu spoja hadice.
- 2. Vnútorňa časť:** zvlnená hadica z austenitickej nerezovej ocele AISI 304L (1.4301 podľa EN 10028-7).
- 3. Stredná časť:** opletenie nerezovým drôtom AISI 304 (1.4301 podľa EN 10028-7) pre vystuženie a ochranu proti mechanickému poškodeniu. Spevnenie hadice piatimi prameňmi drôtov o hrúbke 0,3 mm zaistí rovnomerné komplexné pokrytie vnútornej hadice, ktoré je nevyhnutné pre získanie odolnosti Reakcie na oheň podľa 5.11.2 EN 14800. Hadica je pri tejto skúške vystavená účinku jednotlivého horiaceho predmetu podľa EN 13823.
- 4. Vonkajšia časť:** potah je tvorený zo samo zhášajúceho PVC pre ochranu hadice proti chemickým vplyvom.
- 5. Prevlečná matica G 1/2":** hadica je dodávaná spoločne s plochým NBR tesnením.

