




Certifikovaný v ČR - jednoduchý - spolehlivý

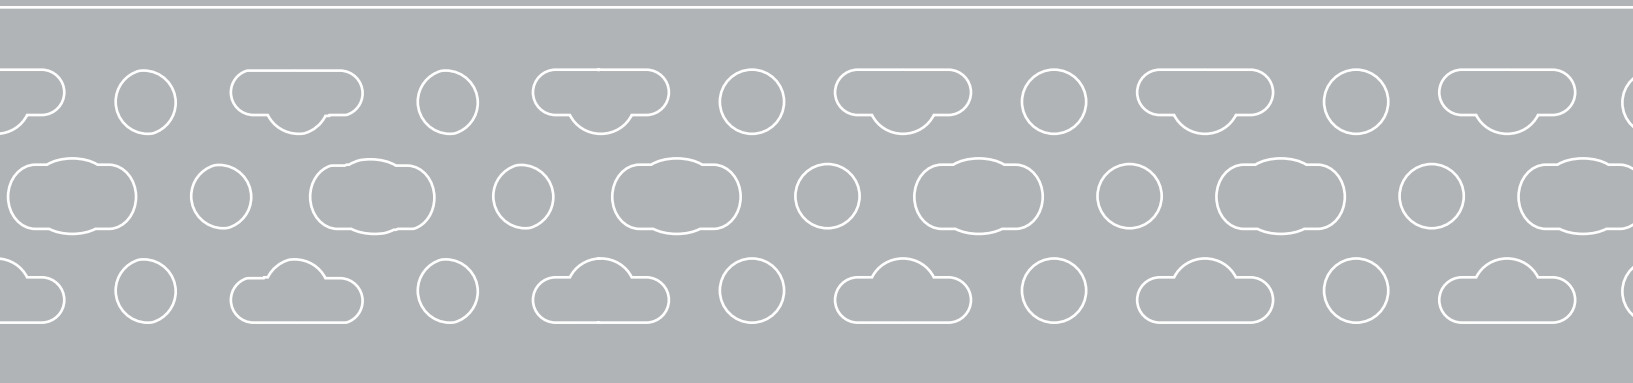

"snadné ohýbání"


**2**

LEIFELD lišta 1200

Základem systému je pozinkovaná lišta LEIFELD 1200 – umožňuje zhotovení široké škály instalací použitím pouze jediného prvku.

Průřez lišty 50 x 3mm zaručí dostatečnou tuhost vyhotovených upevňovacích prvků. Lištu ohnete pomocí ohýbacích kleští LEIFELD.

Délka: 2m, váha 0,83kg/m nebo délka: 560mm, váha 0,46kg/ks

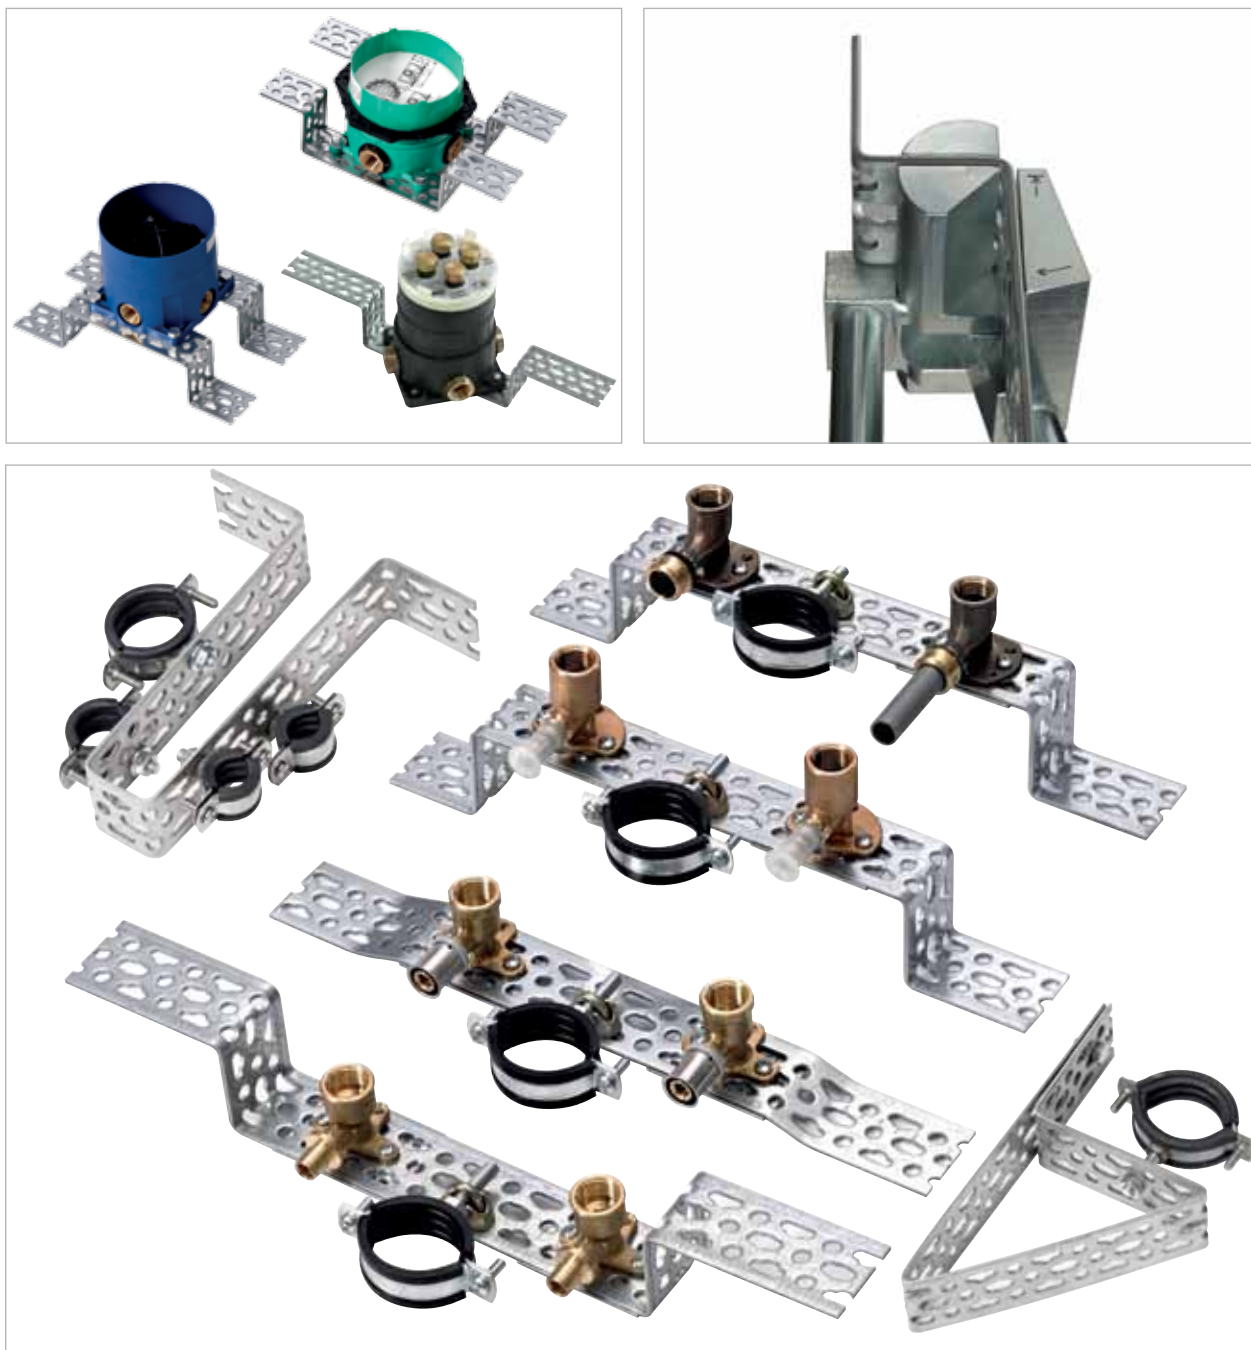

LEIFELD lišta 1200

Nástěnky, vodoměry, armatury, trubkové objímky atd. můžete snadno připevnit k liště 1200 standardními fixačními prvky.

Patentovaná forma otvorů v liště 1200 umožní připevnění jakéhokoli komponentu bez použití speciálních fixačních prvků. Je možné použít upevňovací prvky až do průměru 8 mm (max 10 mm).

Jediná lišta



.... tisíce možností použití



... další příklady použití naleznete na www.leifeld.de



Vytvoření stěnové konzoly LEIFELD



Pro usnadnění práce mohou být ohýbací kleště upevněny ve svěráku.

Ohýbací kleště umožňují bez úprav ohnutí lišty do max. úhlu 90°.

Pro vytvoření většího úhlu přešroubujte madlo levé ruky do bočního otvoru.

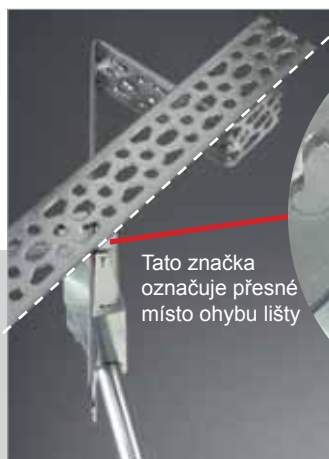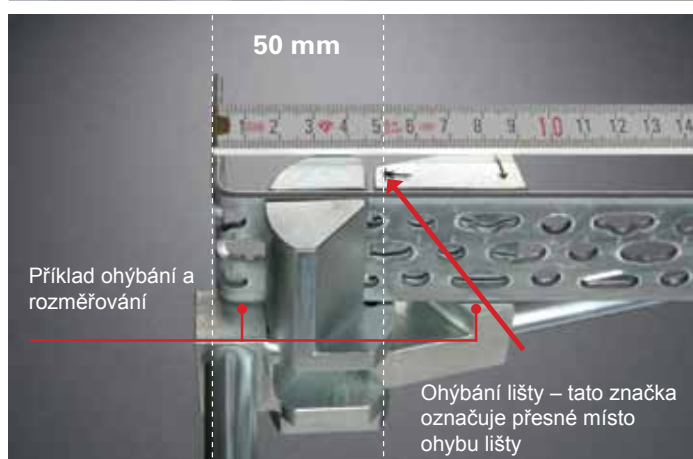



LEIFELD lišta s třmenovou objímkou

Pro připevnění odpadního potrubí použijte třmenovou objímku (viz obr. uprostřed), která je součástí systému LEIFELD.



Snížení hlučnosti vodovodních instalací.




8

LEIFELD Izolační podložka 1290

LEIFELD Izolační návlek 1295


Učinné snížení hluku vodovodních instalací, zvláště v sádkratonových konstrukcích a tenkých stěnách. Při použití izolační podložky a izolačního návleku dosáhnete razantního snížení hluku. Izolační podložka má střední část z pryže, která brání přenosu vibrací do konstrukce, maximální rozteč připojovacích šroubů nástěnky je 40mm. Izolační návlek snižuje hlučnost, je vyroben z polystyrénu a chrání nástěnku před přímým stykem s omítkou.

NOVINKA
dvě varianty!

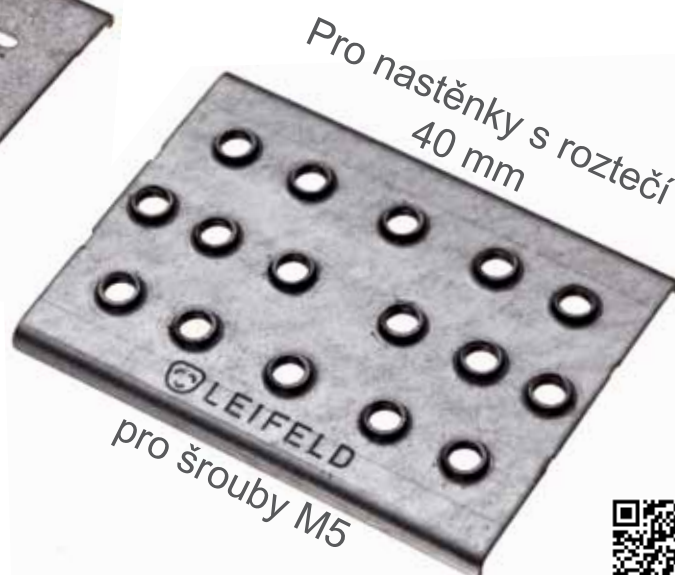

LEIFELD Fixační destička 1280 (pro samořezné šrouby) LEIFELD Fixační destička 1279 (pro šrouby M5)

Fixační destičky LEIFELD slouží k snadnému připevnění nástěnek a dalších armatur k liště LEIFELD.

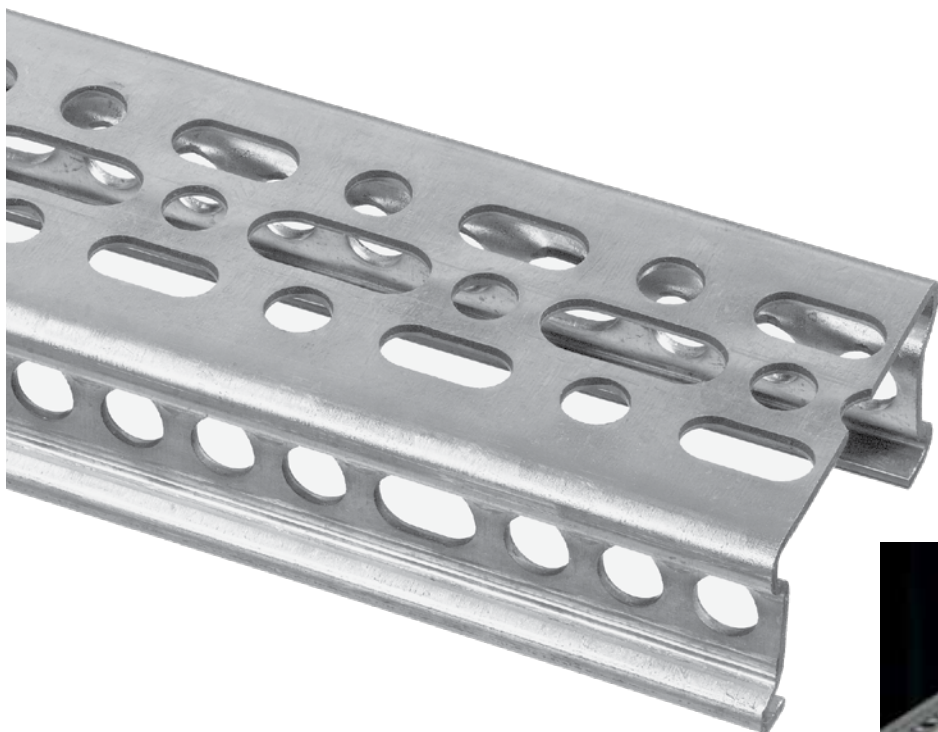

**Použití všude
tam, kde je
požadována
vysoká
nosnost**



Leifeld C-profil – rychlé, snadné řešení s vysokou tuhostí.

Použijte C-profil samostatně, popřípadě v kombinaci s lištou LEIFELD. Použití C-profilu je velmi různorodé, můžete jej instalovat s trubkovými objímkami a dalšími prvky.

Používejte pouze standardní závitové tyče a šrouby.



Délka: 2m, váha 1,5kg/m



Spojka H



Spojka V

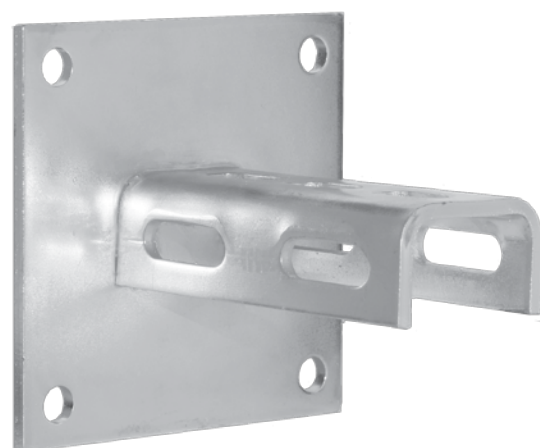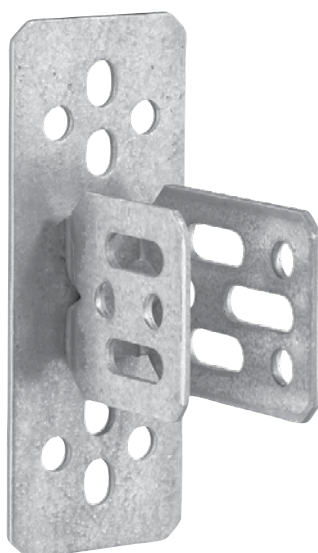

Stěnová spojka




LEIFELD C-spojky H (horizontální) 1310 a V (vertikální) 1311, LEIFELD stěnová spojka S 1315

Použitím spojek pro horizontální (H) a vertikální (V) instalaci rozšíříte možnosti systému. S těmito prvky vytvoříte libovolný závěs pro vedení potrubí vysoké nosnosti. Vhodné do kanálů, šachet, atd.

U jednostranně upevněných C-profilů, nebo pro velmi vysoké zátěže použijte k fixaci do stěny stěnovou spojku.

Maximální možné povytažení (vysunutí) profilu ze spojky

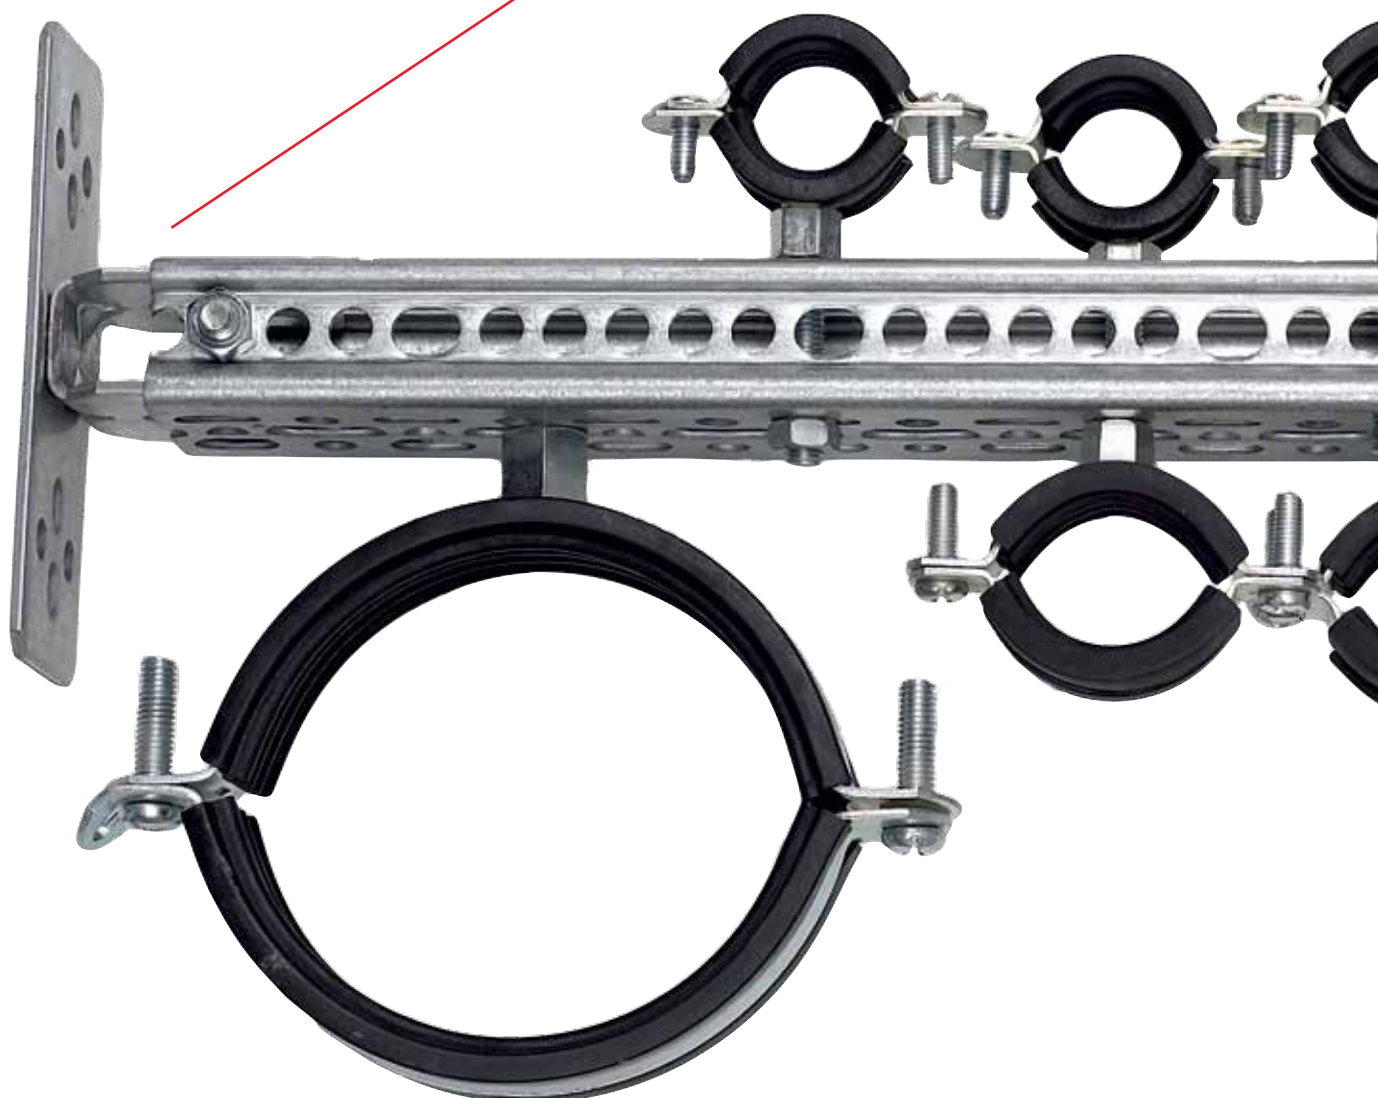


C-Profil je dostatečně široký pro montáž trubkových objímek s přesahem.



Možnost oboustranné montáže trubkových objímek.

Graf zatížení pro délky 300 – 2000 mm

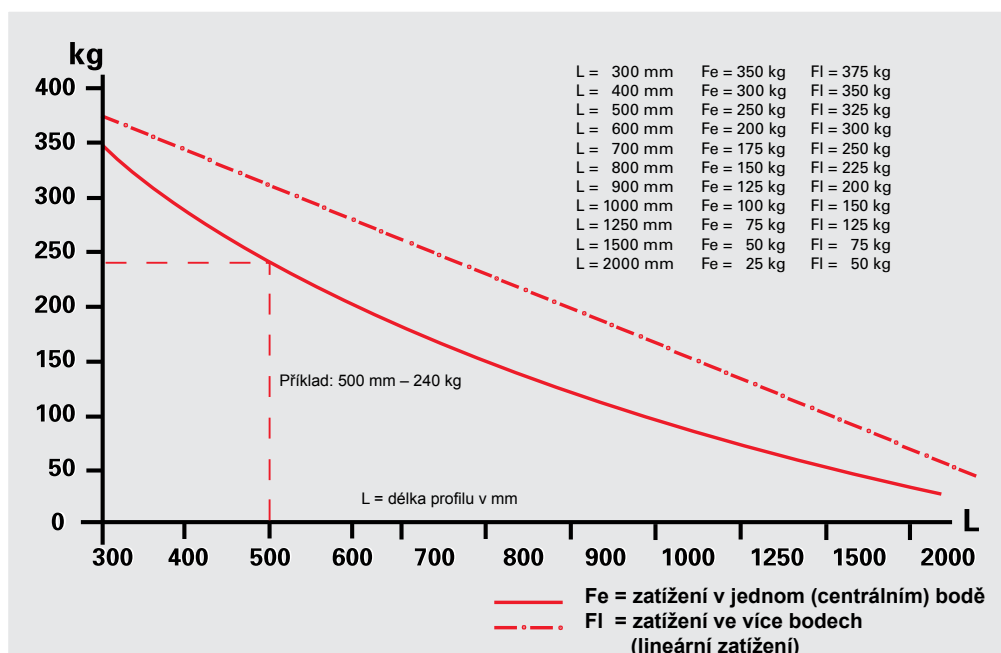


Uvedené zatížení je předpokládáno pro všechny instalace provedené odborníkem





- Rychlá a snadná instalace trubkových objímek standardními maticemi M8
- Nejsou požadovány žádné speciální díly, nářadí atd.
- Díky otvorům ve všech stranách profilu můžeme objímky připevňovat ze všech stran
- Připevněte ke stropu nebo stěně užitím standardních prvků, popřípadě závitových tyčí.
- Ideální pro dřevostavby, sádkartony, atd.



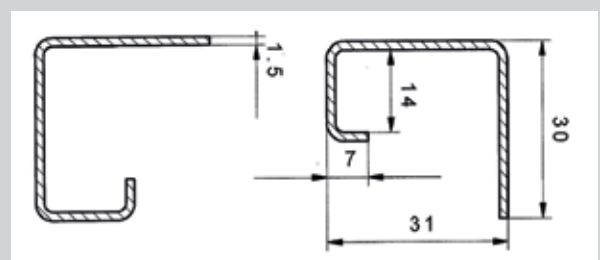



... vytvaruj bez ostrých hran

- snadná montáž bez použití speciálních nástrojů (pokosové pily)
- ideální pro balkóny
- proveďte nejprve všechny ohyby, poté vrtejte otvory pro upevnění



vytvoř zářez...

...ohni...

...hotovo!

nebo použijte ohýbací kleště na plech

LEIFELD Hliníkový lemovací profil typ 1500

Hliníkový lemovací profil Typ 1500 může být s použitím jednoduchých běžných nástrojů montován na zdi, střechy, atiky, balkóny atd. Nevznikají žádné nebezpečné ostré hrany, snadné ohýbání, úspora času, pouze dva typy lemovacích profilů.

Délka: 2m, váha 0,27kg/m (při vlastní dopravě můžeme dodat i profily délky 3m)

Nový hliníkový lemovací profil s okapničkou 6mm



- Krycí lišta slouží k utěsnění přechodu mezi svislou a vodorovnou konstrukcí (balkóny atd.)
- Duté oválné komory dovolují nejen snadné ohýbání profilu, ale také přilnutí profilu k těsněné konstrukci.



Nastříhni 90° zářez ...

...ohni...

...hotovo!

Použij nůžky nebo ohýbací kleště na plech

LEIFELD Hliníkový lemovací profil typ 1550

Tento prvek je identický s hliníkovým lemovacím profilem typ 1500, navíc okapnička 6 mm.
Délka: 2m, váha 0,27kg/m (při vlastní dopravě můžeme dodat i profily délky 3m)



LEIFELD Profesionální startovací sada 1204

30 m LEIFELD lišty 1200
(dostatečné množství pro cca 60 montážních případů)

Kufr L-BOXX 1231
(včetně kleští LEIFELD 1222 a příslušenství)



LEIFELD startovací sada 1206

Cenově dostupná startovací sada pro práci se systémem.

20 m lišty Leifeld 1200
(dostatečné množství pro cca 40 montážních případů)

Kufr Leifeld 1235
(včetně kleští LEIFELD 1222 a příslušenství)




Výhody systému:

Obrovská flexibilita – vytvoření aplikací na míru
Minimální počet položek
Kompatibilita lišty a C-profilu
Povrchová úprava zinkováním
Tuhost – lišta i C-profil z oceli tl. 3 mm

Příznivá cena

Upevnění potrubních systémů v atypických prostorech
Instalace v sádkartonových konstrukcích
Možnost kombinovat s jinými montážními systémy
Certifikováno v ČR – VÚPS Praha,
Protokol č. 227-P7-11-0394

		Typ	Kód	Strana
	LEIFELD lišta 50 x 3mm Pozinkována lišta, ohýbána pomocí kleští LEIFELD Délka: 2m, váha 0,83kg/m	1200	43602	2
	LEIFELD ohýbací kleště Pro ohýbání lišty LEIFELD	1222	43601	2
	LEIFELD Profi plastový kufr L-Boxx Obsahuje: - Leifeld kleště - Velký výběr šroubů a příslušenství - 20x upevňovací destička - 6x izolační podložka	1231	43612	18
	LEIFELD plechový kufr Obsahuje: - Leifeld kleště - Umělohmotný zásobník s fixačními prvky - Upevňovací a protihluková destička jako vzorek	1235	43600	18
	LEIFELD Upevňovací destička Ke snadnému a bezpečnému upevnění nástěnek a dalších armatur k LEIFELD liště samořeznými šrouby	1280	43629	9
	LEIFELD Upevňovací destička Ke snadnému a bezpečnému upevnění nástěnek a dalších armatur k LEIFELD liště pomocí šroubů M5	1279	43628	9
	LEIFELD Izolační podložka pod nástěnky Je použitelná samostatně nebo s lištou LEIFELD	1290	43635	8
	LEIFELD Izolační návalek na nástěnky Ke zvukové izolaci a ochraně nástěnek	1295	43634	8
	Leifeld J-Profil M8 Stropní a stěnové instalace max. do DN 50, bez použití speciálních komponentů, nářadí	1800	43639	14
	LEIFELD C-profil 50 x 31 x 2 mm Pozinkovaný profil pro vyšší nosnosti, pro použití společně s LEIFELD lištou. Délka: 2m, váha 1,5kg/m	1300	43630	10
	LEIFELD spojka H Pro horizontální stěnové a stropní instalace. Užívána společně s C-profilem	1310	43631	11
	LEIFELD spojka V Pro vertikální stěnové a stropní instalace. Užívána společně s C-profilem	1311	43632	11
	LEIFELD stěnová spojka 100 x 100 x 4mm Pro vysoké zatížení. Užívána společně s C-profilem	1315	43633	11
	LEIFELD koncovka pro C-profil 50 x 3mm, délka 30mm Plast, barva červená	1320	43636	10
	LEIFELD Profesionální startovací sada 30 m lišty Leifeld 1200 Kufr L-BOXX 1231 (včetně kleští LEIFELD 1222 a příslušenství)	1204	43610	18
	LEIFELD startovací sada 20m lišty Leifeld 1200 Kufr Leifeld 1235 (včetně kleští LEIFELD 1222 a příslušenství)	1206	43611	18
	LEIFELD Lemovací profil Hliníkový lemovací profil na zdi, střechy a balkóny	1500	43605 / 2m 43606 / 3m	16
	LEIFELD Lemovací profil s okapničkou Stejný jako hliníkový lemovací profil 1500, navíc s 6mm okapničkou.	1550	43607 / 2m 43608 / 3m	16



Výrobce:

**Heinrich Leifeld GmbH
Hauptstraße 35
D-33178 Borchten
Tel.: +49 52 51 13 63 - 0
Fax: +49 52 51 13 63 - 66
e-mail: info@leifeld.de
www.leifeld.de**

Dovozce:

**YPSILON PLUS s.r.o.
Nové Město 252/2
742 35 Odry
Tel.: +420 556 730 236
Fax: +420 556 730 235
e-mail: obchod@ypsilonplus.cz
www.ypsilonplus.cz**